


SmartLogger3000A



Розумний

Контролює виробіток енергії

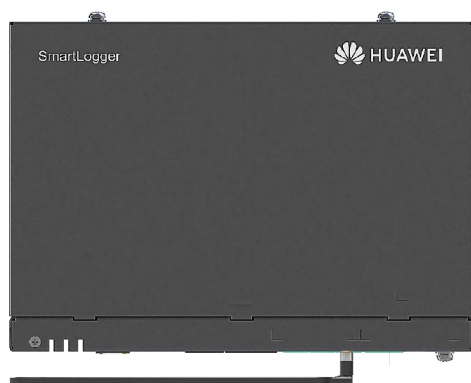

Простий

Легко встановлюється



Надійний

Має вбудований ОПН

Технічні характеристики		SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Управління			
Макс. кількість керованих пристроїв		80	
Інтерфейс зв'язку			
WAN		WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN		LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485		COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS		MBUS x 1, 115.2 kbps, Сумісний з PLC	Без MBUS (PLC)
2G / 3G / 4G ¹		LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2	
Цифровий / Аналоговий вхід / Вихід		DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Активний цифровий вихід		12V, 100mA (вихід на реле, сенсор)	
Протокол зв'язку			
Ethernet		Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485		Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Взаємодія			
LED		LED Індикатор x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB		Вбудований інтерфейс	
USB		USB 2.0 x 1	
APP		Зв'язок через WLAN	
Навколишнє середовище			
Робоча температура		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Температура зберігання		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Відносна вологість (без конденсату)		5% ~ 95%	
Макс. Робоча висота		4,000 m (13,123 ft.)	
Загальні дані			
Джерело живлення змінного струму		100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Джерело живлення постійного струму		12 V / 24 V	
Потужність споживання		Стандартно 8 W, Max. 15 W	
Розміри (Ш x В x Г)		225 x 160 x 44 мм (8.9 x 6.3 x 1.7 дюймів, без врахування монтажних кріплень та антени)	
Вага		2 кг (4.4 фунтів)	
Ступінь захисту		IP20	
Варіант установки		Настінний, на DIN рейці, настільна установка	

*1: При розміщенні всередині металевої коробки необхідно подовжити антену.

*2: Зверніться до місцевих дистриб'юторів за списком рекомендованих носіїв та відомостями про робочі частоти.

